



O Belgo 60 Nervurado é produzido com aço de baixo teor de carbono e, portanto, apresenta ótima soldabilidade.

Principais Vantagens


- Marca Belgo 60 e bitolas gravadas no produto*, o que garante a qualidade Belgo.
- Maior aderência do aço ao concreto.
- Melhor ancoragem nas estruturas.
- Melhor combate à fissuração do concreto.

* Exceto bitolas maiores ou iguais a 6,00 mm.

O Belgo 60 Nervurado é fornecido em rolos com pesos de 150 kg a 180 kg, em feixes de barras retas de 1.000 kg e 2.500 kg e em feixes de barras dobradas de 1.000 kg com subfeixes de 250 kg. Outras formas de acondicionamento e comprimentos especiais podem ser fornecidos mediante consulta. O Belgo 60 é produzido em conformidade com o CA 60 da Norma Brasileira ABNT NBR 7480/96.

Bitola mm	Massa Nominal kg/m	Tolerância %	Seção Nominal mm ²
4,2	0,109	± 6	13,9
5,0	0,154	± 6	19,6
6,0**	0,222	± 6	28,3
7,0**	0,302	± 6	38,5
8,0**	0,395	± 6	50,3
9,5**	0,558	± 6	70,9

Bitola mm	Diâmetro (D) dos Pinos de Dobramento*
4,2	20
5,0	25
6,0**	30
7,0**	35
8,0**	40
9,5**	50

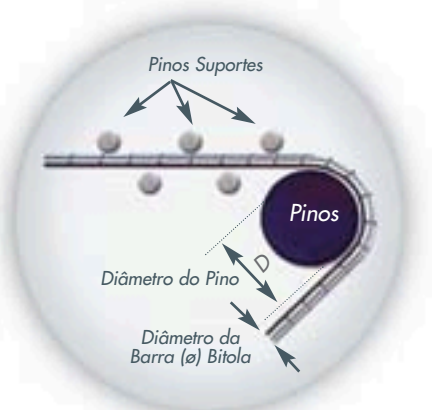

* Conforme ABNT NBR 7480/96.

** Bitolas não nervuradas.